


## Serie E-80 (Puerta)

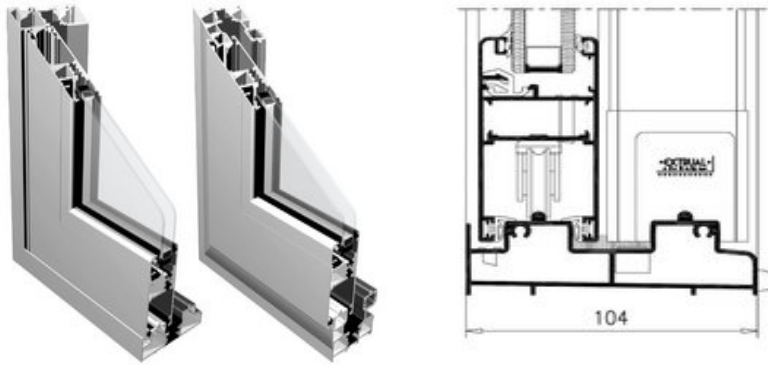

serie 80

### TIPO DE SISTEMA

Sistema de puerta corredera y corredera-elevable para cerramientos de grandes dimensiones. Se complementa con el Sistema E-22 para la integración de paños fijos y practicables.


### DATOS TÉCNICOS

- Hojas de hasta 2.665 mm de alto, 2.400 mm de ancho y 200 kg de peso.
- Marco de 104 mm y hoja de 42 mm ajunquillada.
- Acristalamientos de hasta 28 mm.
- La estanqueidad esta garantizada por doble junta de EPDM en todo el perímetro del cerramiento.


### APERTURAS POSIBLES




Corredera 2 Hojas



Corredera 3 Hojas




Corredera 4 Hojas

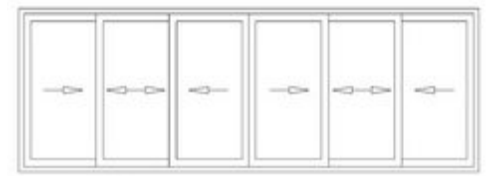


Corredera 6 Hojas




Corredera Elevable 2 Hojas



Corredera Elevable 3 Hojas



Corredera Elevable 4 Hojas

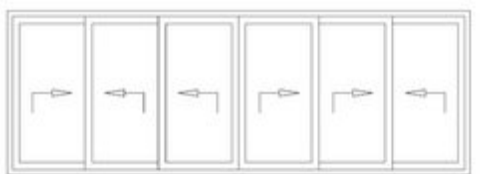

Corredera Elevable 6 Hojas

### ENSAYOS - CTE

**Referencia:** Puerta elevable 2 hojas. Válido para superficies de hasta 7,2 m<sup>2</sup>.

- PERMEABILIDAD AL AIRE según UNE-EN 1026-2000: CLASE 4
- ESTANQUIDAD AL AGUA según UNE-EN 1027-2000: CLASE 7A
- RESISTENCIA AL VIENTO según UNE-EN 12211-2000: CLASE C5
- COEFICIENTE TRANSMISIÓN TERMICA según CTE: UH = 2,6 W/m<sup>2</sup> k
- AISLAMIENTO ACUSTICO según UNE-EN 14351-1:2006: Rw= 34dB

**ZONAS DE CUMPLIMIENTO DEL CTE: A, B, C, D.**